


Гравиметрический дозатор для суперконцентратов и добавок

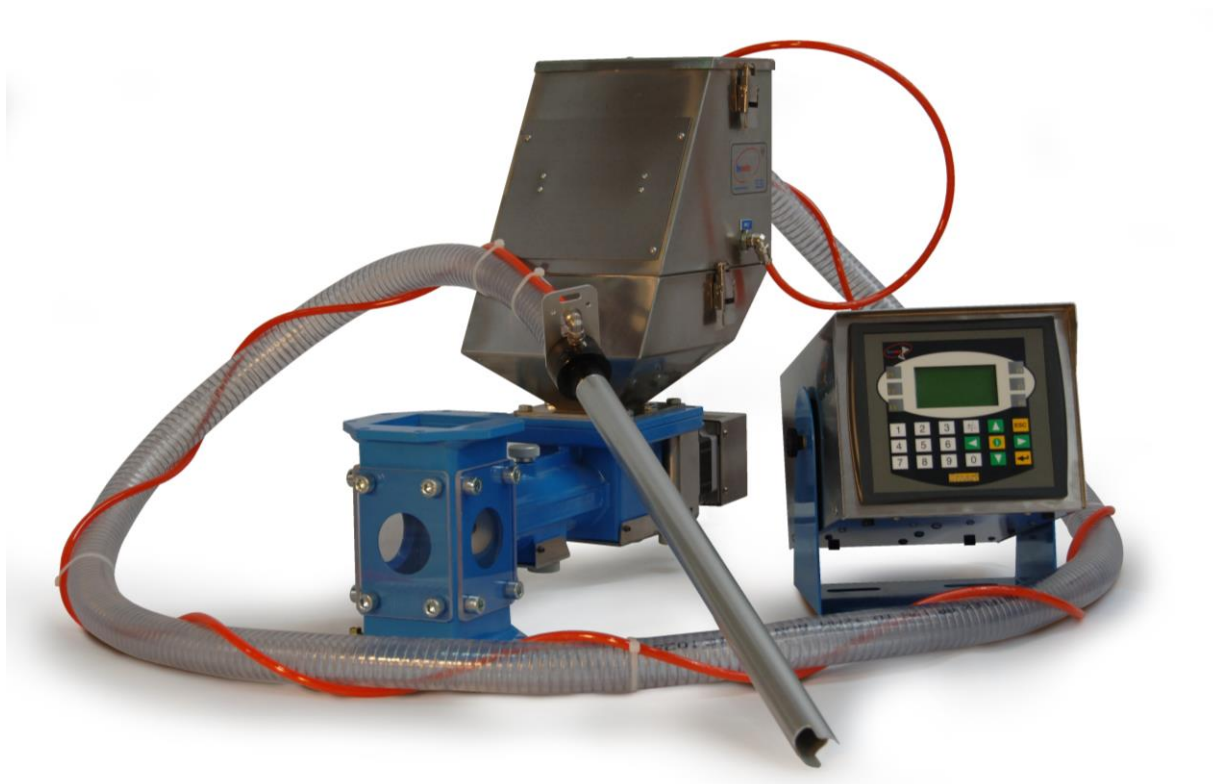

Преимущества:

- Гравиметрический дозатор, разработанный для литья под давлением и экструдеров.
- Для гранул
- Быстрая и полная автоматическая адаптация под материал
- Инновационный алгоритм управления (C.P.R)
- Технология Loss in weight
- Интегрированный загрузчик Вентури
- Специализированное управление SMART PLC

Оптимальное применение

- Сочетание GraviColor™ с дозаторами серии CD™ (гибридные системы).

Специализированная система управления SMART PLC:


- Графический дисплей с подсветкой и с функциональной кнопочной панелью
- Многоязычный интерфейс
- Гальваническая покрытие I/O для обеспечения повышенного уровня защиты
- Изолированные порт Ethernet 10/100
- Встроенный модуль сбора данных о работе ТПА или Экструдера
- Опциональное удаленное управление, совместимое с программным обеспечением Vision.

Диапазон производительности *

Экструзия 0.07 kg/h – 18 kg/h

Литьё 0.02 gr/sec – 5 gr/sec

* В зависимости от свойств материала

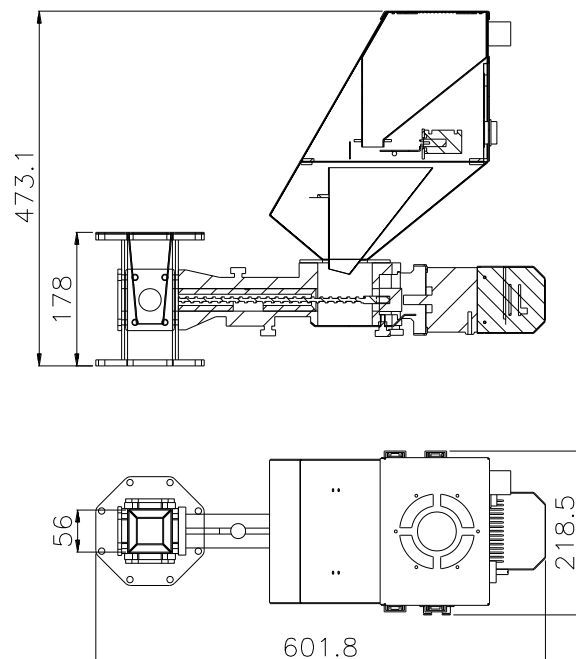**Характеристика вакуумного(Вентури) загрузчика:**

ДАВЛЕНИЕ (Бар)	2	3	4	5	6
Расход воздуха (м³/мин)	0.125	0.175	0.210	0.265	0.295
Выход потока (м³/мин)	0.156	0.355	0.398	0.426	0.456

**GraviColor с адаптером, бункером и бункерным загрузчиком**