



simply accurate

Smart II


סרט-צבע וגרוויקולור
מינון והזנת צבע במוכונות הזרקה



מצב מילוי והזרקה

קבע אחוז בזמן הזרקה במסך

חיבורי חשמל

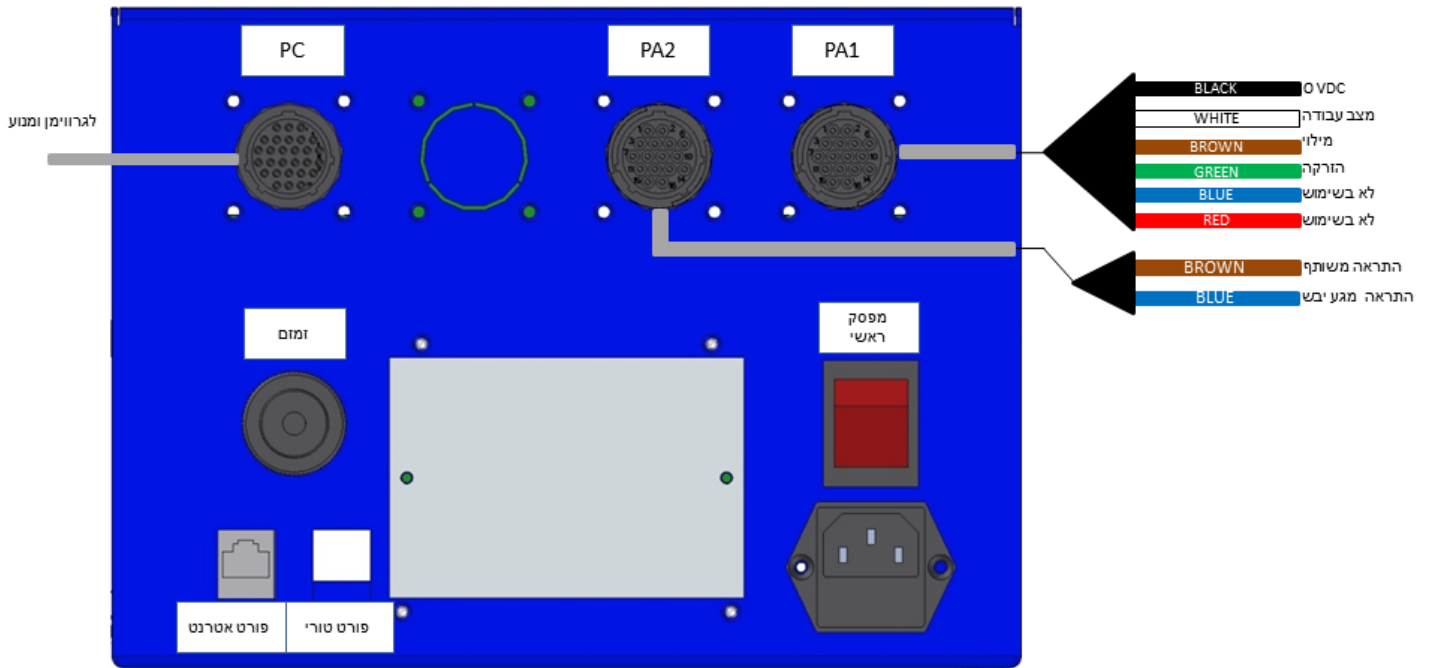

1. חבר הזנת חשמל – הארקה, אפס, פאזה
2. חבר פקודות בקרה ממכונת הזרקה – מצב עבודה – אוטומט/ידני, מילוי, הזרקה
3. חבר מגע יבש להתראה (אופציונלי)

הפעלת יחידת הזנה

הפעלת סרט-צבע

1. לחץ על לחצן יונק – המערכת תמלא חומר
2. לחץ על לחצן מערכת – המערכת תבצע תהליך לימוד
3. הזן משקל מוצר ואחוז צבע
4. חומר גלם יתחיל לזרום בהתאם לפקודות מילוי והזרקה

הפעלת גרוויקולור

1. לחץ על לחצן יונק – המערכת תמלא חומר
2. לחץ על לחצן מערכת למשך שלוש שניות – המערכת תבצע תהליך לימוד
3. הזן משקל מוצר ואחוז צבע
4. לחץ על לחצן מערכת למצב הפעלה – חומר גלם יתחיל לזרום בהתאם לפקודות מילוי והזרקה

מנורות מפסקים

מפסק	מצב נורה	מצב מערכת
מערכת (יורק)	כבוי	מערכת מופסקת
	דולקת	מערכת מופעלת
	מהבהבת קבוע	מערכת באוטומט
	מהבהבת לסירוגין	מערכת במצב לימוד
	הבהוב מהיר	מערכת בתקלה
יונק (כתום)	כבוי	יונק סגור
	דולקת	יונק מופעל
	הבהוב מהיר	יונק בתקלה

